

Elektrický ohříváč osušek · Serie

Comfort

Nadčasové teplo pro každou koupelnu

SERIES 210030 — 210033
210230 — 210233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 velikosti · 2 provedení



Shoda s
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABEL



VYROBENO V
EVROPE



SNADNÁ
INSTALACE



DISPLEJ
PŘEHLEDNÝ



ODOLNOST
IP 44



DIGITÁLNÍ
TERMOSTAT



DVOJITÁ
IZOLACE



ROKY
ZÁRUKY



MATNÁ
ČERNÁ

MATNÁ
BÍLÁ

KLASICKÝ · NAPLNĚNÝ 90% VODOU A 10% GLYKOLEM

Navržen pro každodenní pohodlí.

Podvozek D-profilu s kulatými vodorovnými trubkami 22 mm. Časově nezávislý žebřinový design do každé koupelny.

SERIE COMFORT

**3 Velikosti.
1 Klasická forma.**

Sladité výkony a proporce — každý závěšňák přizpůsobený své místnosti.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECIFIKACE · STRANA 02

6 provedení. 1 klasická forma.

Každý Comfort je dodáván naplněný směsí voda-glykol 90/10. Ovladač Musa Eco je plug-and-play se zásuvkou Type F 230V — bez instalatéra.

TŘÍDA	Třída II · dvojitá izolace
OCHRANA	IP44 · IK09
NAPÁJENÍ	230 V / 50 Hz · zástrčka Type F · kabel 1,1 m
POVRCH	Práškový lak DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAX. POVRCH	80°C (dle normy)
PRACOVNÍ TEP.	90°C
KAPALINA	90% voda / 10% glykol (předplněný)
MATERIÁL	Černá ocel
ECODESIGN	Shoda s EcoDesign 2.0
CERTIFIKACE	Certifikace CE · testováno dle EN 60335-2-30 & -43
ZÁRUKA	5 let · Vyrobeno v Evropě

Přehled modelů


ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ · S MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Všechny modely jsou dodávány s nástěnnými konzolami, montážní sadou a návodem.

Výkresová dokumentace

VŠECHNY ROZMĚRY V MM

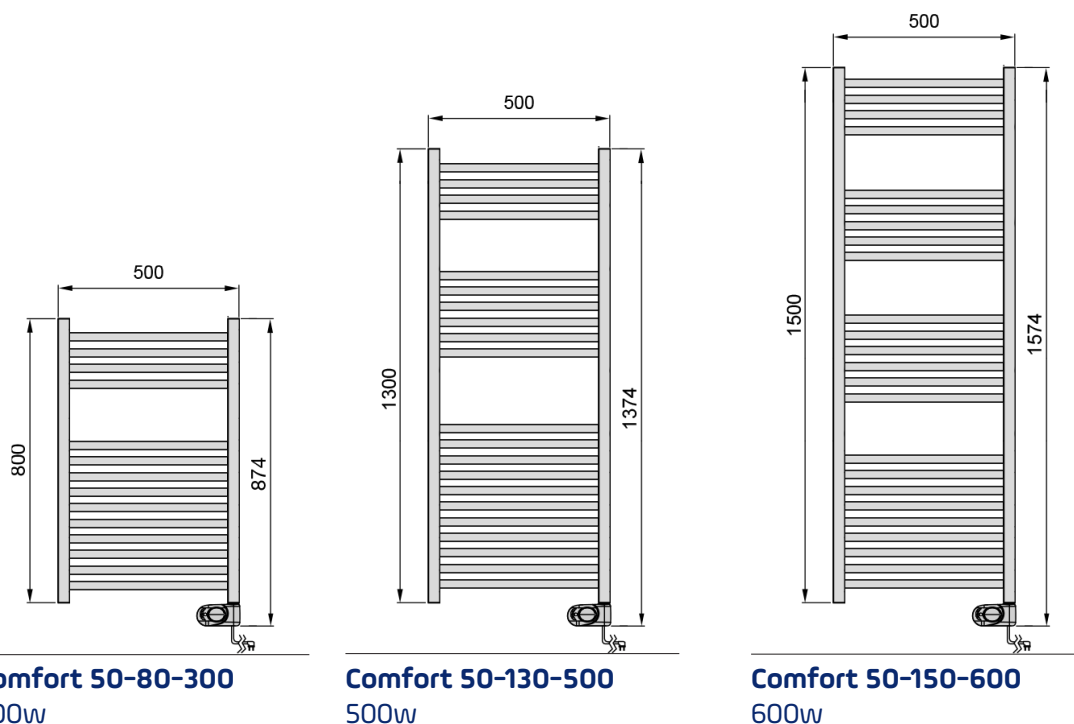

INTEGROVANÝ OVLADAČ · STRANA 03

MUSA ECO

Jednoduché. Přívětivé. Úspěšné.

CHRONO · BOOST · KOMFORT
NOC · PROTIMRAZ · PILOT

LCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Třída II

230 V · 50 Hz

PROVOZNÍ REŽIMY · 7

7 způsobů jak ohřát svůj den.

01 Komfort

Zvolená teplota — přesně udržována, když jste doma.

02 Noc

Tiché, nižší snížení teploty během spánku.

03 Chrono

Hodinový týdenní program, plně přizpůsobitelný.

04 Boost · 2 h

Rychlé ohřátí vlhkých osušek, pak návrat ke komfortu.

05 Protimraz

Automaticky udržuje 7°C — na dovolenou a pokoje pro hosty.

06 Detekce okna

Sníží výkon při detekci poklesu teploty.

07 Pilotový drát Zámek kláves

Kompatibilní s centrálním řízením pro inteligentní domy.

Zabraňuje nezamýšleným změnám nastavení ve veřejných prostorech.

Rozsah $7 - 30^{\circ}\text{C}$, krok $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Displej Velký digitální LCD · režim + teplota

Ochrana IP44 · Třída II · označení CE

Instalace 1,1 m Type F

Povrch Odpovídající RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948



ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

Od roku 1948 udržuje Adax Skandinávce v teple. Narozen v Norsku, stavený pro tvrdé zimy — víme, co znamená spolehlivé a úspěšné vytápění. Tiché teplo, navržené pro generace.