

Sèche-serviettes électrique · Série

Comfort

Une chaleur intemporelle pour chaque salle de bain

SERIES 212030 — 212033
212230 — 212233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 tailles · 2 finitions



Conforme
EcoDesign 2.0



11M CÂBLE
Incl. FIL PILOTE



FABRIQUÉ
EN EUROPE



INSTALLATION
FACILE



AFFICHAGE
FACILE



ÉTANCHE
IP 44



THERMOSTAT
DIGITAL



DOUBLE
ISOLATION



ANNÉES DE
GARANTIE



NOIR
MAT

BLANC
MAT

CLASSIQUE · REMPLI À 90% D'EAU ET 10% DE GLYCOL

Conçu pour le confort quotidien.

Châssis en profil D avec tubes horizontaux ronds de 22 mm. Un design en échelle intemporel qui s'intègre naturellement dans toute salle de bain, classique ou contemporaine.

LA GAMME COMFORT

Trois tailles.

Une forme classique.

Des puissances et proportions adaptées, chaque sèche-serviettes conçu pour sa pièce et son nombre de serviettes.

212030 /
212230



300W

500 x 874 mm

212031 /
212231



500W

500 x 1374 mm

212032 /
212232



600W

500 x 1574 mm



SPÉCIFICATIONS · PAGE 02

Six références. Une forme classique.

Chaque Comfort est livré rempli d'un mélange eau-glycol 90/10 pour une chaleur uniforme sur toute la longueur et une chaleur résiduelle après l'arrêt. Le contrôleur Musa Eco intégré se place en bas à droite, prêt à l'emploi avec le fil pilote 230 V, sans plombier requis.

CLASSE	Classe II · double isolation
PROTECTION	IP44 étanche · IK09 résistant aux chocs
ALIMENTATION	230 V / 50 Hz · Fil pilote · câble 1,1 m sans fiche
SURFACE	Laque DIN 55900 · RAL 9016 (blanc) / 9305 (noir)
SURF. MAX.	80°C (selon norme)
TEMP. TRAVAIL	90°C
FLUIDE	90 % eau / 10 % glycol (pré-rempli)
MATÉRIAU	Acier noir
ECODESIGN	Conforme EcoDesign 2.0
CERTIFICATION	Certifié CE · testé selon EN 60335-2-30 & -43
GARANTIE	5 ans · Fabriqué en Europe

Aperçu des modèles


FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE · AVEC MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	212030	7040662120305	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	212031	7040662120312	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	212032	7040662120329	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	212230	7040662122309	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	212231	7040662122316	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	212232	7040662122323	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Tous les modèles sont fournis avec des supports muraux, un kit de fixation et un manuel d'utilisation.

Dessins dimensionnels

TOUTES LES MESURES EN MM

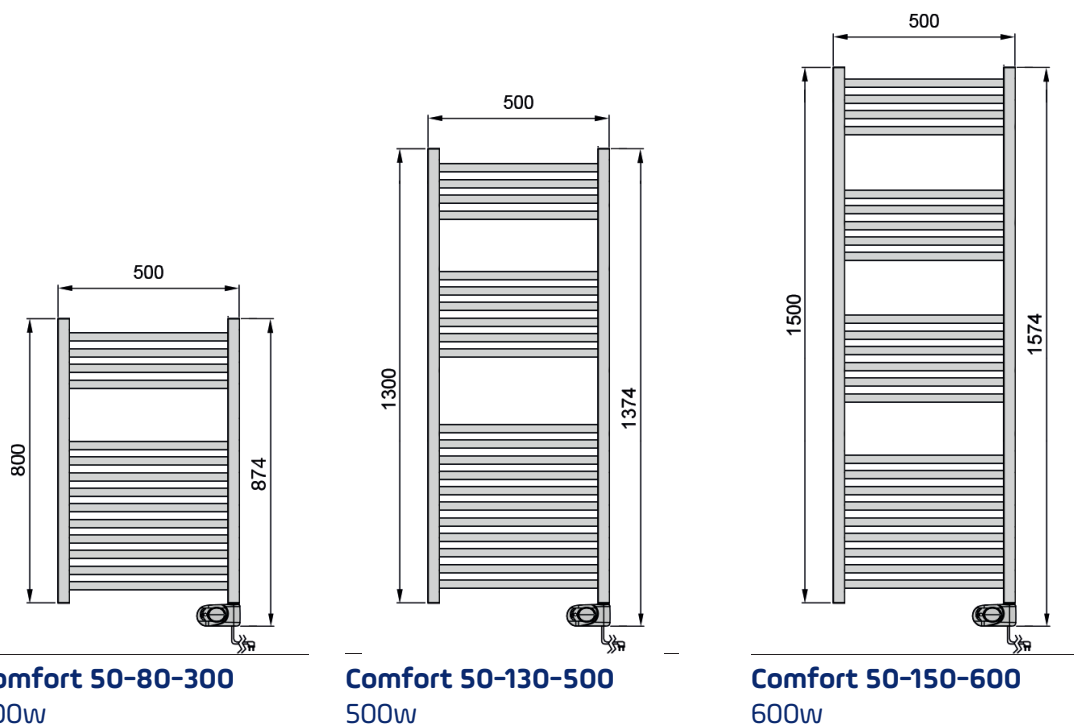

CONTRÔLEUR INTÉGRÉ · PAGE 03

MUSA ECO

Simple. Facile à utiliser. Efficace.

CHRONO · BOOST · CONFORT
NUIT · ANTI-GEL · PILOTE



MODES DE FONCTIONNEMENT · 7

Sept façons de réchauffer votre journée.

01 Confort

Votre point de consigne choisi — maintenu précisément lorsque vous êtes chez vous.

02 Nuit

Une réduction douce de la température pendant votre sommeil.

03 Chrono

Programme hebdomadaire heure par heure, entièrement personnalisable.

04 Boost · 2 h

Chauffe rapide pour les serviettes humides, puis retour au confort.

05 Anti-gel

Maintient 7°C automatiquement — pour les vacances et les chambres d'amis.

06 Détect. fenêtre

Réduit la puissance lorsqu'une baisse de température est détectée.

07 Fil pilote

Compatible avec la commande centralisée pour les maisons connectées.

· Verrouillage

Empêche les modifications involontaires des réglages dans les espaces publics.

Plage	7 – 30 °C, pas de ±0,5 °C
Affichage	Grand LCD numérique · mode + température
Protection	IP44 · Classe II · marqué CE
Installation	Monté en bas à droite · câble 1,1 m (sans fiche)
Finition	RAL 9016 / RAL 9305 mat assortis

EST.
1948



Depuis 1948, Adax réchauffe les Scandinaves. Né en Norvège, conçu pour les hivers rigoureux — nous savons ce que signifie un chauffage fiable et efficace. Une chaleur douce, conçue pour durer à travers les générations.