

Scaldasalviette elettrico · Serie

Comfort

Un calore senza tempo per ogni bagno

SERIES 210030 — 210033
210230 — 210233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 misure · 2 finiture



Conforme
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M CAVO



PRODOTTO IN
EUROPA



FACILE
INSTALLAZIONE



DISPLAY
INTUITIVO



IMPERMEABILE
IP 44



TERMOSTATO
DIGITALE



DOPPIO
ISOLAMENTO



ANNI DI
GARANZIA



NERO
OPACO

BIANCO
OPACO

CLASSICO · RIEMPIUTO CON 90% ACQUA E 10% GLICOLE

Progettato per il comfort quotidiano.

Telaio a profilo D con tubi orizzontali tondi da 22 mm.
Un design a scala senza tempo che si adatta
naturalmente a qualsiasi bagno, classico o moderno.

LA SERIE COMFORT

3 Misure.

1 Forma classica.

Potenze e proporzioni ottimizzate, ogni scaldasalviette su misura per il suo spazio.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm



SPECIFICHE · PAGINA 02

6 referenze. 1 forma classica.

Ogni Comfort viene consegnato riempito con una miscela acqua-glicole 90/10. Il controller Musa Eco è plug-and-play con una presa Type F 230V — nessun idraulico necessario.

CLASSE	Classe II · doppio isolamento
PROTEZIONE	IP44 impermeabile · IK09 resistente agli urti
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz · Spina Type F · cavo 1,1 m
SUPERFICIE	Verniciatura a polvere DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
SUPERF. MAX.	80°C (secondo norma)
TEMP. LAVORO	90°C
FLUIDO	90% acqua / 10% glicole (pre-riempito)
MATERIALE	Acciaio nero
ECODESIGN	Conforme EcoDesign 2.0
CERTIFICAZIONE	Certificato CE · testato secondo EN 60335-2-30 & -43
GARANZIA	5 anni · Prodotto in Europa

Panoramica dei modelli


FUNZIONAMENTO ELETTRICO · CON MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Tutti i modelli vengono forniti con staffe a muro, kit di fissaggio e manuale utente.

Disegni dimensionali

TUTTE LE MISURE IN MM

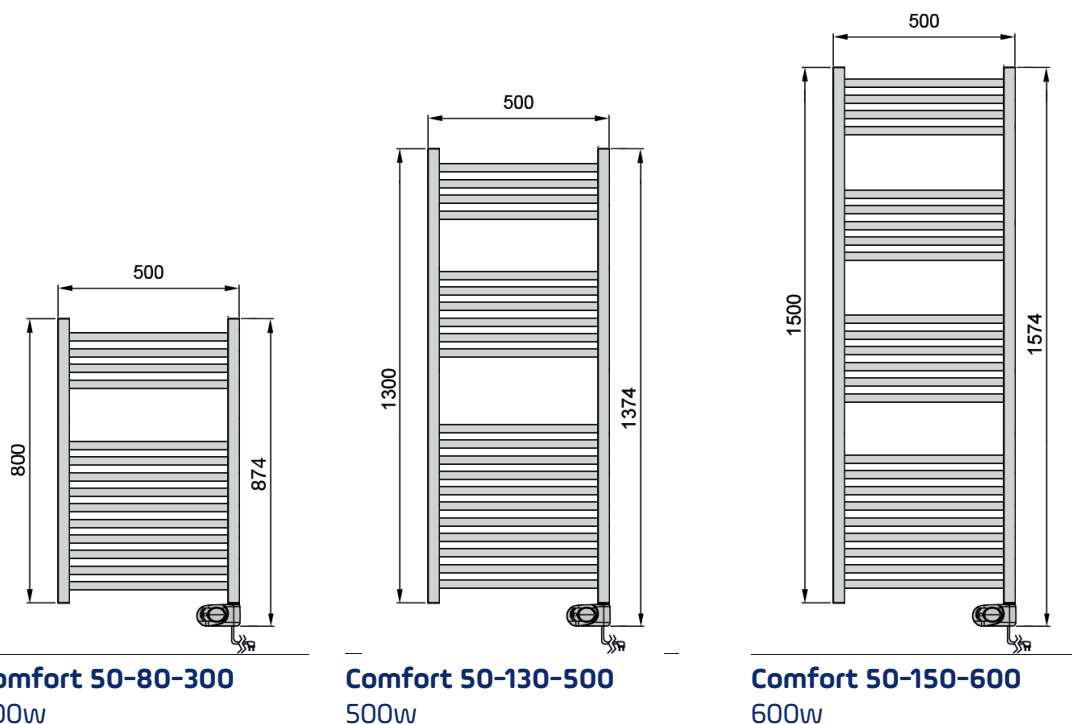

CONTROLLER INTEGRATO · PAGINA 03

MUSA ECO

Semplice. Intuitivo. Efficiente.

CHRONO · BOOST · COMFORT
NOTTE · ANTIGELO · PILOTA



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO · 7

7 modi per riscaldare la tua giornata.

01 Comfort

Il set-point scelto — mantenuto con precisione quando sei a casa.

02 Notte

Una riduzione silenziosa della temperatura mentre dormi.

03 Crono

Programma settimanale ora per ora, completamente personalizzabile.

04 Boost · 2 h

Riscaldamento rapido per asciugamani umidi, poi ritorno al comfort.

05 Antigelo

Mantiene automaticamente 7°C — per vacanze e camere degli ospiti.

06 Finestra aperta

Riduce la potenza quando viene rilevato un calo di temperatura.

07 Filo pilota

Compatibile con il controllo centralizzato per case integrate.

Blocco tasti

Impedisce modifiche involontarie alle impostazioni negli spazi pubblici.

Intervallo 7 – 30 °C, passo ±0,5 °C

Display LCD digitale grande · modo + temperatura

Protezione IP44 · Classe II · marcatura CE

Installazione Montato in fabbrica in basso a destra · cavo 1,1 m Type F

Finitura RAL 9016 / RAL 9305 opaco abbinato

EST.
1948



Dal 1948, Adax tiene al caldo gli scandinavi. Nato in Norvegia, costruito per inverni rigidi — sappiamo cosa significa riscaldamento affidabile ed efficiente. Un calore silenzioso, progettato per durare.