

Elektrinis rankluosčių džovintuvas · Serija

Comfort

Nelaikikas šilumas kiekvienam vonios kambariui

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 dydžiai · 2 apdailos



Atitinka
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABELIS



PAGAMINTA
EUROPOJE



LENGVAS
MONTAVIMAS



EKRANAS
PAPRASTAS



APSAUGA
IP 44



SKAITMENINIS
TERMOSTATAS



DVGUBA
IZOLIACIJA



METŲ
GARANTIJA



JUODA
MAT

BALTA
MAT

KLASIKINIS · UŽPILDYTAS 90% VANDENS IR 10% GLIKOLIO

Sukurta kasdieniam komfortui.

D-profilio rėmas su apvaliais horizontaliais vamzdiais 22 mm. Belaikikas koptėlių dizainas, kuris natūraliai dera bet kuriame vonios kambaryje.

COMFORT SERIJA

**3 Dydžiai.
1 Klasikinė forma.**

Suderinta galia ir proporcijos — kiekvienas radiatorius pritaikytas savo patalpai.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECIFIKACIJOS · PUSLAPIS 02

6 variantai. 1 klasikinė forma.

Kiekvienas Comfort tiekiamas užpildytas 90/10 vandens-glikolio mišiniu. Musa Eco valdiklis yra plug-and-play prie 230V Type F lizdo — be san-techniko.

KLASĖ	Klasė II · dviguba izoliacija
APSAUGA	IP44 · IK09
MAITINIMAS	230 V / 50 Hz · Type F kištukas · kabelis 1,1 m
PAVIRŠIUS	Miltelinis lakavimas DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. PAVIRŠ.	80°C (pagal normą)
DARBO TEMP.	90°C
SKYSTIS	90% vanduo / 10% glikolis (iš anksto užpildyta)
MEDŽIAGA	Juodas plienas
ECODESIGN	Atitinka EcoDesign 2.0
SERTIFIKATAS	CE sertifikatas · išbandyta pagal EN 60335-2-30 & -43
GARANTIJA	5 metai · Pagaminta Europoje

Modelių apvalgstymas


ELEKTRINIS VALDYMAS · SU MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Visi modeliai tiekiami su sieninėmis laikikliais, tvirtinimo komplektu ir vartotojo vadovu.

Matmeninės schemos

VISI MATMENYS MM

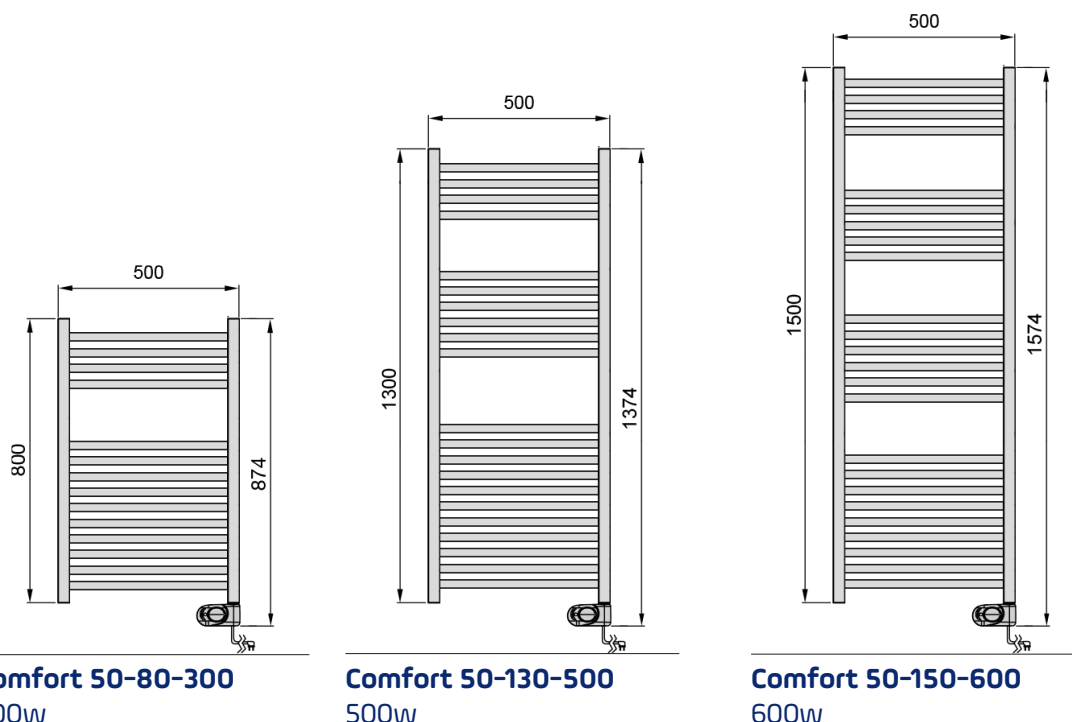

INTEGRUOTAS VALDIKLIS · PUSLAPIS 03

MUSA ECO

Paprasta. Lengva naudoti. Efektyvu. **CHRONO · BOOST · KOMFORTAS**
NAKTIS · APSAUGA NUO ŠALČIO · PILOTAS

LCD display · ±0.5°C

7°C — 30°C



IP44 · II klasė

230 V · 50 Hz

VEIKIMO REŽIMAI · 7

7 būdai sušildyti savo dieną.

01 Komfortas

Pasirinkta temperatūra — tiksliai palaikoma, kai esate namuose.

02 Naktis

Ramus, žemesnis setback miegant.

03 Chrono

Savaitinė programa valanda po valandos, visiškai pritaikoma.

04 Boost · 2 h

Greitas šildymas drėgniems rankluosčiams, po to grįžtama prie komforto.

05 Antifrizas

Automatiškai palaiko 7°C — atostogoms ir svečių kambariams.

06 Atviras langas

Sumažina galimą, kai aptinkamas temperatūros krisimas.

07 Piloto laidas Užraktas

Suderinamas su centrine valdymo sistema išmaniems namams.

Neleidžia netyciniam nustatymų keitimui viešose vietose.

Diapazonas 7 – 30 °C, žingas ±0,5 °C

Ekranas Didelis skaitmeninis LCD · režimas + temperatūra

Apsauga IP44 · II klasė · CE ženklas

Montavimas 1,1 m Type F kabelis

Apdaila RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948

Nuo 1948 m. Adax šildo skandinavus. Gimusi Norvegijoje, sukurta atkaižioms žiemai — žinome, ką reiškia patikimas ir efektyvus šildymas. Ramus šilumas, sukurtas kartoms.

