

Elektrinis rankluosčių džovintuvas · Serija

WAVE

Ramus šilumas iš šiaurėtiško vonios kambario

SERIES 220030 — 220033

220230 — 220233

GTIN · 70406622003..

GTIN · 70406622023..

3 dydžiai · 2 apdailos



Atitinka
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABELIS



PAGAMINTA
EUROPOJE



LENGVAS
MONTAVIMAS



EKRANAS
PAPRASTAS



APSAUGA
IP 44



SKAITMENINIS
TERMOSTATAS



DVGUBA
IZOLIACIJA



METŲ
GARANTIJA



JUODA
MAT

BALTA
MAT

ARCHITEKTŪNIS · UŽPILDYTAS 90% VANDENS IR 10% GLIKOLIO

Forma susitinka su funkcija.

Apvalios vertikalios šakos 32 mm. Plokšti horizontalus strypai 10×60 mm. Erdvu rankšluosčiams, lengva valyti, šiauriškas dizainas.

WAVE SERIJA

**3 Dydžiai.
1 Stilius.**

Suderinta galia ir proporcijos — kiekvienas radiatorius pritaikytas savo patalpai.

220030 /
220230



300W

500 x 874 mm

220031 /
220231



500W

500 x 1274 mm

220033 /
220233



750W

600 x 1674 mm

SPECIFIKACIJOS · PUSLAPIS 02

6 variantai. 1 architektūra.

Kiekvienas Wave tiekiamas užpildytas 90/10 vandens-glikolio mišiniu. Musa Eco valdiklis yra plug-and-play prie 230V Type F lizdo — be santechniko.

KLASĖ	Klasė II · dviguba izoliacija
APSAUGA	IP44 · IK09
MAITINIMAS	230 V / 50 Hz · Type F kištukas · kabelis 1,1 m
PAVIRŠIUS	Miltelinis lakavimas DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. PAVIRŠ.	80°C (pagal normą)
DARBO TEMP.	90°C modeliai ≤ 500 W · 95°C modelis 750 W
SKYSTIS	90% vanduo / 10% glikolis (iš anksto užpildyta)
MEDŽIAGA	Juodas plienas
ECODESIGN	Atitinka EcoDesign 2.0
SERTIFIKATAS	CE sertifikatas · išbandyta pagal EN 60335-2-30 & -43
GARANTIJA	5 metai · Pagaminta Europoje


Modelių apvalgstymas

ELEKTRINIS VALDYMAS · SU MUSA ECO


ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15

Visi modeliai tiekiami su sieninėmis laikikliais, tvirtinimo komplektu ir vartotojo vadovu.


Matmeninės schemos

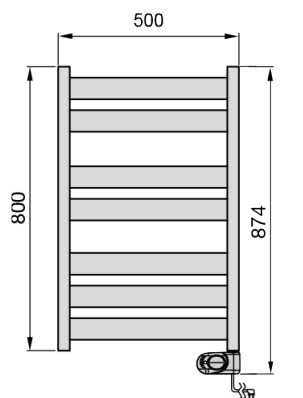

Wave 50-80-300
300w

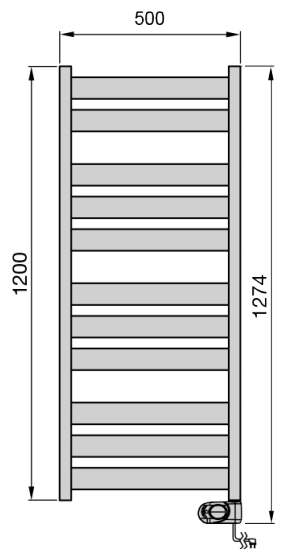

Wave 50-120-500
500w

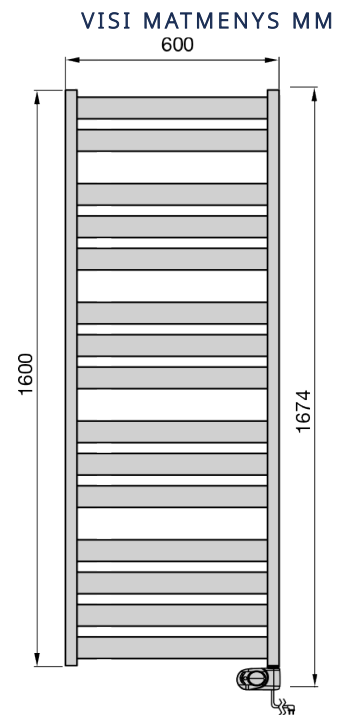

Wave 60-160-750
750w

INTEGRUOTAS VALDIKLIS · PUSLAPIS 03

MUSA ECO

Paprasta. Lengva naudoti. Efektyvu. **CHRONO · BOOST · KOMFORTAS**
NAKTIS · APSAUGA NUO ŠALČIO · PILOTAS



VEIKIMO REŽIMAI · 7

7 būdai sušildyti savo dieną.

01 Komfortas

Pasirinkta temperatūra — tiksliai palaikoma, kai esate namuose.

02 Naktis

Ramus, žemesnis setback miegant.

03 Chrono

Savaitinė programa valanda po valandos, visiškai pritaikoma.

04 Boost · 2 h

Greitas šildymas drėgniems rankluosčiams, po to grįžtama prie komforto.

05 Antifrizas

Automatiškai palaiko 7°C — atostogoms ir svečių kambariams.

06 Atviras langas

Sumažina galimą, kai aptinkamas temperatūros krisimas.

07 Piloto laidas Užraktas

Suderinamas su centrine valdymo sistema išmaniems namams.

Neleidžia netyciniam nustatymų keitimui viešose vietose.

Diapazonas 7 – 30 °C, žingas ±0,5 °C

Ekranas Didelis skaitmeninis LCD · režimas + temperatūra

Apsauga IP44 · II klasė · CE ženklas

Montavimas 1,1 m Type F kabelis

Apdaila RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948



Nuo 1948 m. Adax šildo skandinavus. Gimusi Norvegijoje, sukurta atkaižioms žiemai — žinome, ką reiškia patikimas ir efektyvus šildymas. Ramus šilumas, sukurtas kartoms.