

Elektryczny grzejnik łazienkowy · Seria

Comfort

Ponadczasowe ciepło dla każdej łazienki

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 rozmiary · 2 wykończenia



Zgodny z
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABEL



MADE IN
EUROPE



ŁATWY
MONTAŻ



CZYTELNY
WYSWIETLACZ



ODPORNOŚĆ
IP 44



CYFROWY
TERMOSTAT



PODWÓJNA
IZOLACJA



LAT
GWARANCJI



MAT
CZARNY

MAT
BIAŁY

KLASYCZNY · WYPEŁNIONY 90% WODĄ I 10% GLIKOLEM

Zaprojektowany dla codziennego komfortu.

Rama w profilu D z okrągłymi rurami poziomymi 22 mm.

Ponadczasowy design drabinkowy, który pasuje do każdej łazienki, klasycznej lub współczesnej.

SERIA COMFORT

3 Rozmiary.

1 Klasyczna forma.

Dopasowane moce i proporcje — każdy grzejnik dostosowany do swojego pomieszczenia.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECYFIKACJE · STRONA 02

6 wersji. 1 klasyczna forma.

Każdy Comfort jest dostarczany napełniony mieszaniną wodą-glikol 90/10. Sterownik Musa Eco jest plug-and-play z gniazdem Type F 230V — bez hydraulika.

KLASA	Klasa II · podwójna izolacja
OCHRONA	IP44 odporność na zachlapanie · IK09
ZASILANIE	230 V / 50 Hz · wtyczka Type F · kabel 1,1 m
POWIERZCHNIA	Powłoka proszkowa DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. POWIERZ.	80°C (wg normy)
TEMP. ROBOCZA	90°C modele ≤ 500 W · 95°C model 750 W
PLYN	90% woda / 10% glikol (wstępnie napełniony)
MATERIAŁ	Czarna stal
ECODESIGN	Zgodny z EcoDesign 2.0
CERTYFIKACJA	Certyfikat CE · testowany wg EN 60335-2-30 & -43
GWARANCJA	5 lat · Wyprodukowano w Europie

Przegląd modeli


STEROWANIE ELEKTRYCZNE · Z MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Wszystkie modele dostarczane są z uchwytami ściennymi, zestawem montażowym i instrukcją obsługi.

Rysunki wymiarowe

WSZYSTKIE WYMIARY W MM

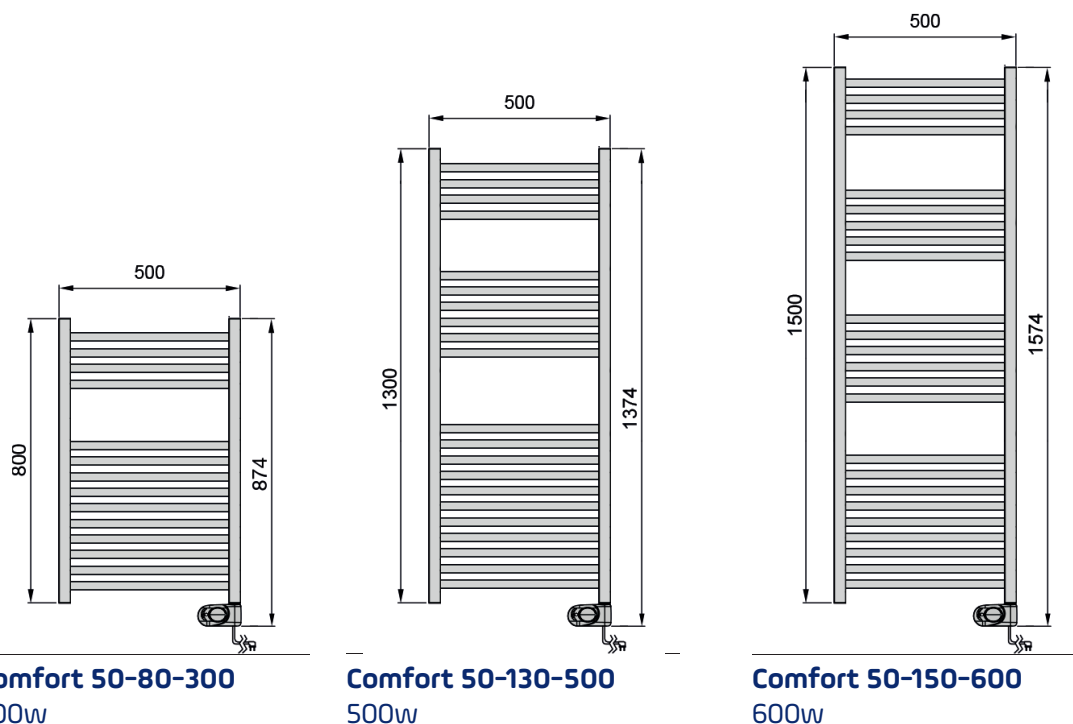

ZINTEGROWANY STEROWNIK · STRONA 03

MUSA ECO

Proste. Łatwe w obsłudze. Wydajne.

CHRONO · BOOST · KOMFORT
NOC · OCHRONA PRZED MROZEM · PILOT



TRYBY PRACY · 7

7 sposobów na ogrzanie dnia.

01 Komfort

Wybrana temperatura — utrzymywana dokładnie, gdy jesteś w domu.

02 Noc

Cicha, niższa temperatura podczas snu.

03 Chrono

Godzinowy program tygodniowy, w pełni konfigurowalny.

04 Boost · 2 h

Szybkie nagrzewanie wilgotnych ręczników, potem powrót do komfortu.

05 Antymróz

Utrzymuje automatycznie 7°C — na wakacje i pokoje gościnne.

06 Detekcja okna

Zmniejsza moc po wykryciu spadku temperatury.

07 Sygnał pilot

Kompatybilny ze sterowaniem centralnym dla inteligentnych domów.

Blokada

Zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień w miejscach publicznych.

Zakres 7 – 30 °C, krok ±0,5 °C

Wyświetlacz Duży cyfrowy LCD · tryb + temperatura

Ochrona IP44 · Klasa II · oznakowanie CE

Montaż Fabrycznie zamontowany prawy dół · kabel 1,1 m Type F

Wykończenie Pasujący RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948



ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

Od 1948 roku Adax ogrzewa Skandynawów. Urodzony w Norwegii, zbudowany na surowe zimy — wiemy, co naprawdę oznacza niezawodne, wydajne ogrzewanie. Ciiche ciepło, stworzone na pokolenia.