

Elektrikli havlu askısı · Seri

Comfort

Her banyo için zamansız sıcaklık

SERIES 210030 — 210033
210230 — 210233
GTIN · 70406621203..
GTIN · 70406621223..
3 boy · 2 renkEcoDesign 2.0
uyumlu230V Type F
1,1M KABLOAVRUPA
ÜRETİMİKOLAY
KURULUMEKİRAN
PRATİKSIÇRAMA
KORUMA IP 44DİJİTAL
TERMOSTATÇİFT
İZOLASYONYIL
GARANTİMAT
SİYAHMAT
BEYAZ

KLASİK · %90 SU VE %10 GLİKOL İLE DOLDURULMUŞ

Günlük konfor için tasarlandı.

22 mm yuvarlak yatay borulu D-profil şasisi. Her banyoya doğal uyum sağlayan zamansız merdiven tasarımı.

COMFORT SERİSİ

3 Boy. 1 Klasik form.

Uyumlu güçler ve oranlar — her radiatör kendi odasına göre ayarlanmış.

210030 /
210230

300W

500 x 874 mm

210031 /
210231

500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232

600W

500 x 1574 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER · SAYFA 02

6 varyant. 1 klasik form.

Her Comfort, %90/10 su-glikol karışımı ile doldurulmuş olarak teslim edilir. Musa Eco kontrolör, 230V Type F prize tak-çalıştır — tesisatçı gerekmez.

SINIF	Klas II · çift izolasyon
KORUMA	IP44 · IK09
BESLEME	230 V / 50 Hz · Type F fiş · kablo 1,1 m
YÜZEY	Toz boya DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. YÜZEY	80°C (norma göre)
ÇALIŞMA SIC.	90°C
SIVIISI	%90 su / %10 glikol (önceden doldurulmuş)
MALZEME	Siyah çelik
ECODESIGN	EcoDesign 2.0 uyumlu
SERTİFİKA	CE sertifikalı · EN 60335-2-30 & -43 test edilmiş
GARANTİ	5 yıl · Avrupa'da üretilmiş

Model görünümü


ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA · MUSA ECO İLE

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24

Tüm modeller duvar askıları, montaj seti ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir.

Boyut çizimleri

TÜM ÖLÇÜLER MM

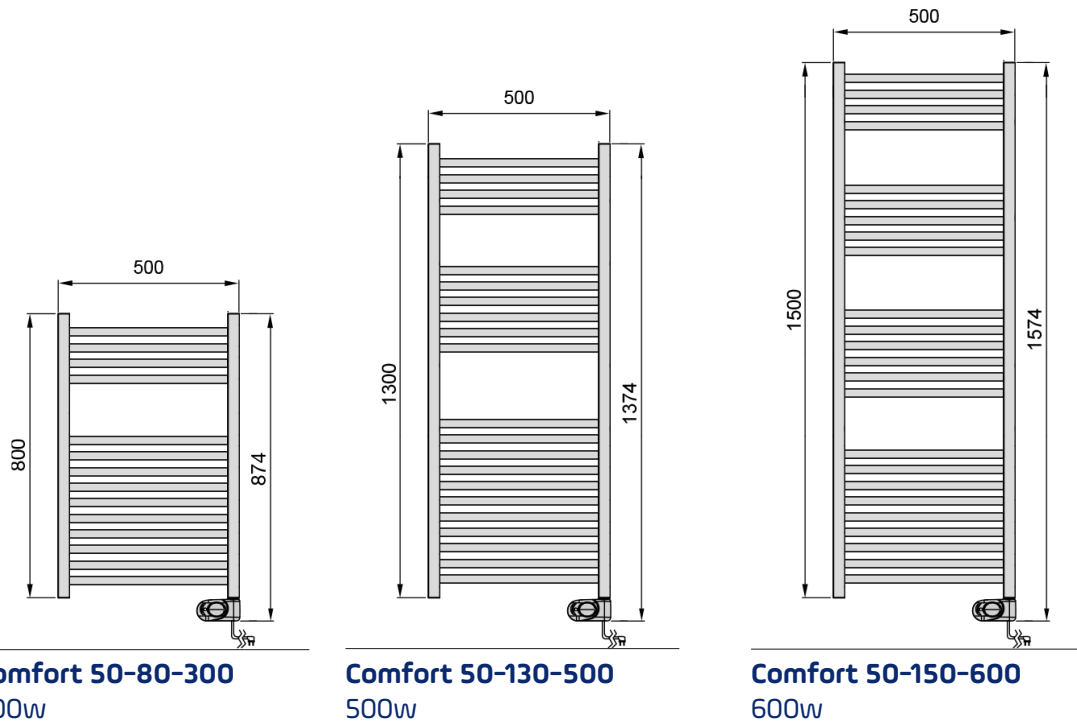

ENTEĞRE KONTROLÖR · SAYFA 03

MUSA ECO

Basit. Pratik. Verimli.

CHRONO · BOOST · KONFOR
GECE · ANTİFRİZ · PİLOTLCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Klas II

230 V · 50 Hz

Günüzü ısıtmanın
7 yolu.

01 Konfor

Seçilen sıcaklık — ev-
deyken hassas biçimde
korunur.

02 Gece

Uyurken sessiz, düşük
sıcaklık ayarı.

03 Chrono

Saatlik haftalık program,
tamamen özelleştirilebilir.

04 Boost · 2 h

Islak havlular için hızlı
ısıtma, sonra konfora
dönüş.

05 Antifriz

Otomatik olarak 7°C
tutar — tatiller ve misafir
odaları için.

06 Açık pencere

Sıcaklık düşüşü tespit
edildiğinde güçü azaltır.

07 Pilot

Akıllı evler için merkezi
kontrolle uyumlu.

Kilit

Kamusal alanlarda istem
dışı ayar değişikliklerini
öner.Aralık 7 – 30 °C, adım $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Ekran Büyük dijital LCD · mod + sıcaklık

Koruma IP44 · Klas II · CE işareti

Kurulum 1,1 m Type F kablo

Kaplama RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948

ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

1948'den beri Adax, Skandinavları sıcak tutuyor. Norveç'te doğan, sert kışlar için inşa edilen — güvenilir ısıtmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Nesiller boyu sürecek sessiz sıcaklık.