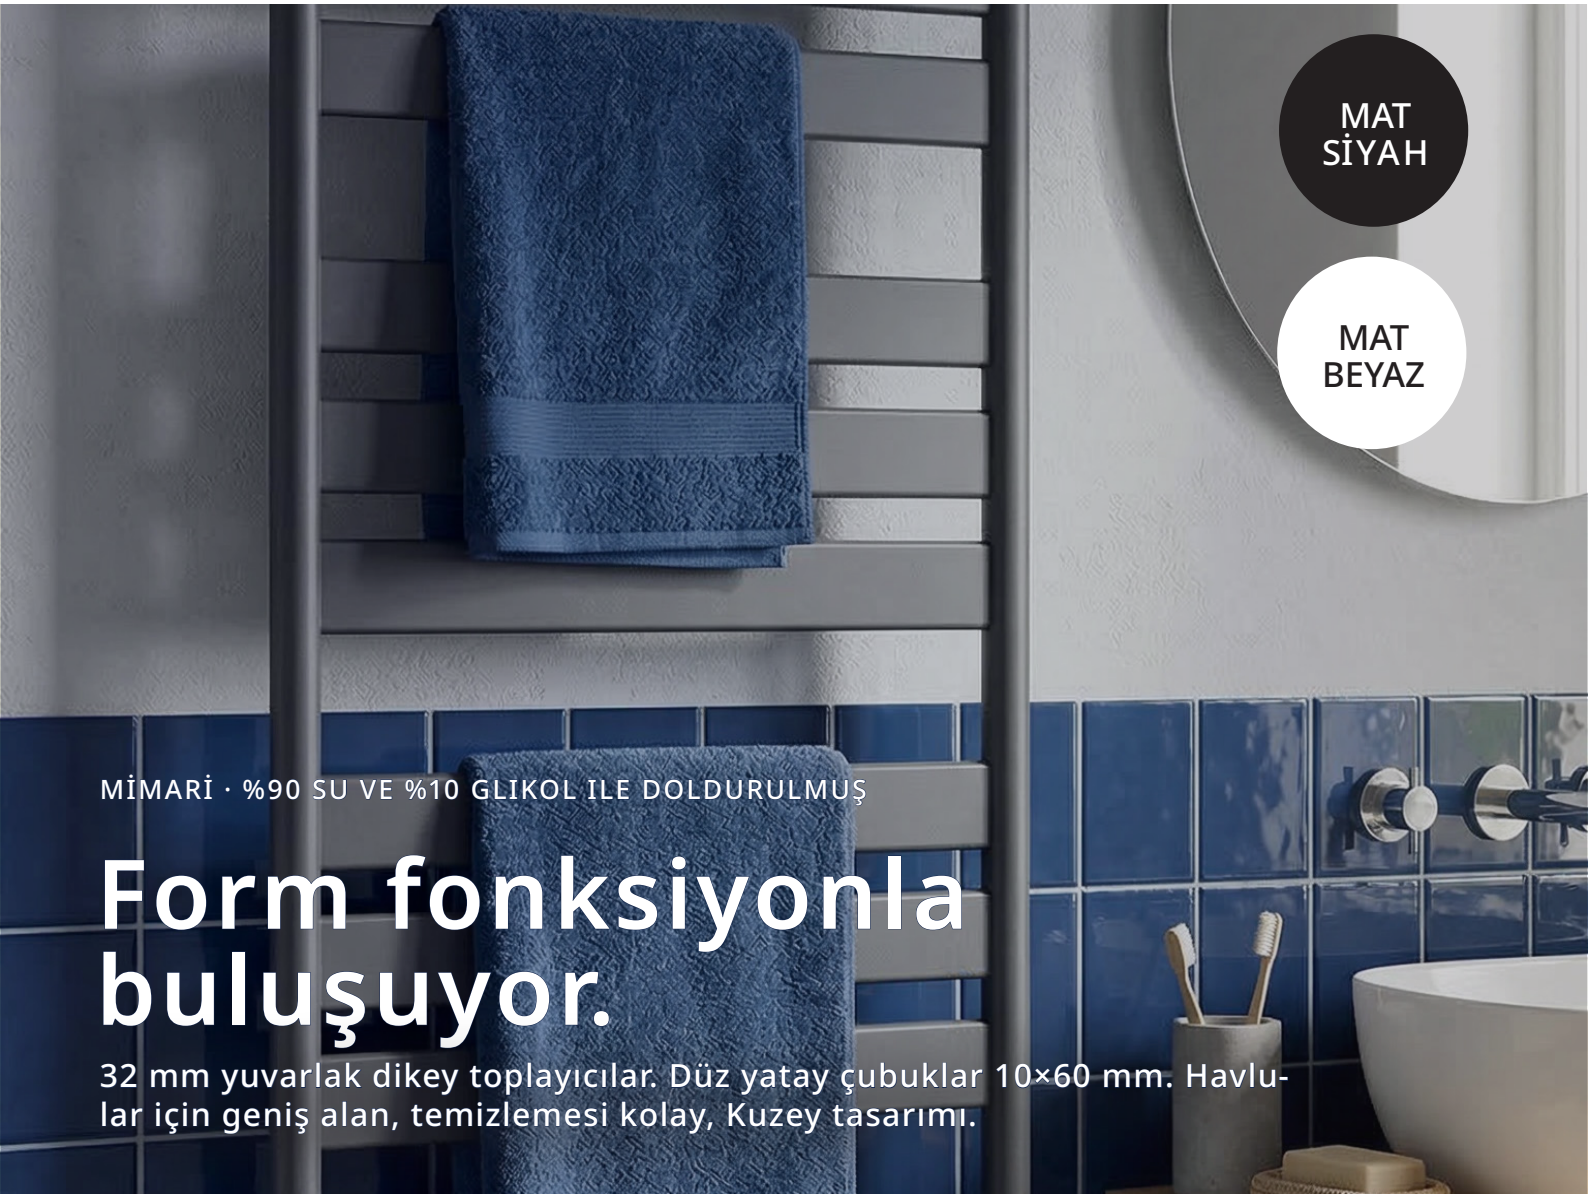


Elektrikli havlu askısı · Seri

WAVE

Kuzey banyosundan sessiz sıcaklık

SERIES 220030 — 220033
220230 — 220233
GTIN · 70406622003..
GTIN · 70406622023..
3 boy · 2 renkEcoDesign 2.0
uyumlu230V Type F
1,1M KABLOAVRUPA
ÜRETİMİKOLAY
KURULUMEKİRAN
PRATİKSIÇRAMA
KORUMA IP 44DİJİTAL
TERMOSTATÇİFT
İZOLASYONYIL
GARANTİMAT
SİYAHMAT
BEYAZ

MİMARİ · %90 SU VE %10 GLİKOL İLE DOLDURULMUŞ

Form fonksiyonla
buluşuyor.32 mm yuvarlak dikey toplayıcılar. Düz yatay çubuklar 10×60 mm. Havlu-
lar için geniş alan, temizlemesi kolay, Kuzey tasarımı.

WAVE SERİSİ

3 Boy.
1 Stil.Uyumlu güçler ve oranlar — her
radyatör kendi odasına göre
ayarlanmış.220030 /
220230

300W

500 x 874 mm

220031 /
220231

500W

500 x 1274 mm

220033 /
220233

750W

600 x 1674 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER · SAYFA 02

6 varyant.
1 mimari.

Her Wave, %90/10 su-glikol karışımı ile doldurulmuş olarak teslim edilir. Musa Eco kontrolör, 230V Type F prize tak-çalıştır — tesisatçı gerekmez.

SINIF	Klas II · çift izolasyon
KORUMA	IP44 · IK09
BESLEME	230 V / 50 Hz · Type F fiş · kablo 1,1 m
YÜZEY	Toz boya DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. YÜZEY	80°C (norma göre)
ÇALIŞMA SIC.	90°C modeller ≤ 500 W · 95°C model 750 W
SIVIISI	%90 su / %10 glikol (önceden doldurulmuş)
MALZEME	Siyah çelik
ECODESIGN	EcoDesign 2.0 uyumlu
SERTİFİKA	CE sertifikalı · EN 60335-2-30 & -43 test edilmiş
GARANTİ	5 yıl · Avrupa'da üretilmiş


Model görünümü

ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA · MUSA ECO İLE


ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15

Tüm modeller duvar askıları, montaj seti ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelir.


Boyut çizimleri

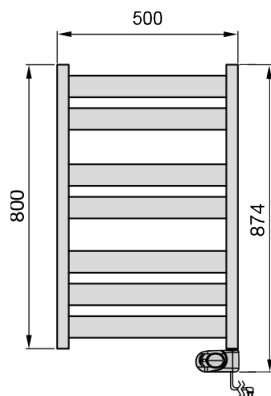

Wave 50-80-300
300w

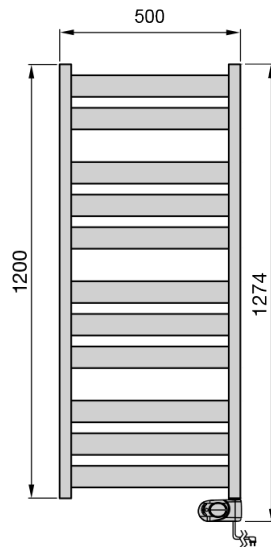

Wave 50-120-500
500w

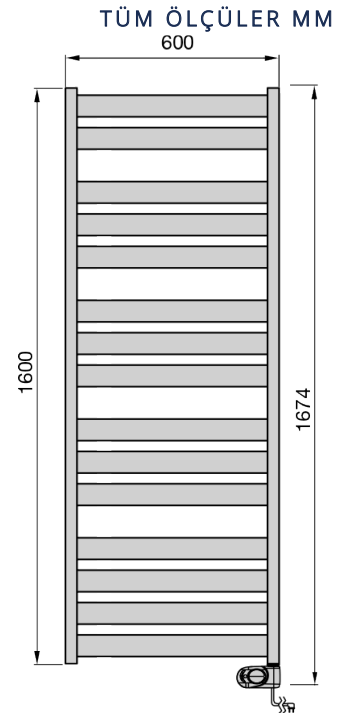

Wave 60-160-750
750w

ENTEĞRE KONTROLÖR · SAYFA 03

MUSA ECO

Basit. Pratik. Verimli.

CHRONO · BOOST · KONFOR
GECE · ANTİFRİZ · PİLOTLCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Klas II

230 V · 50 Hz

Günüzü ısıtmanın
7 yolu.

01 Konfor

Seçilen sıcaklık — ev-
deyken hassas biçimde
korunur.

02 Gece

Uyurken sessiz, düşük
sıcaklık ayarı.

03 Chrono

Saatlik haftalık program,
tamamen özelleştirilebilir.

04 Boost · 2 h

Islak havlular için hızlı
ısıtma, sonra konfora
dönüş.

05 Antifriz

Otomatik olarak 7°C
tutar — tatiller ve misafir
odaları için.

06 Açık pencere

Sıcaklık düşüşü tespit
edildiğinde güçü azaltır.

07 Pilot

Akıllı evler için merkezi
kontrolle uyumlu.

Kilit

Kamusal alanlarda istem
dışı ayar değişikliklerini
öner.Aralık 7 – 30 °C, adım $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Ekran Büyük dijital LCD · mod + sıcaklık

Koruma IP44 · Klas II · CE işareti

Kurulum 1,1 m Type F kablo

Kaplama RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948

ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

1948'den beri Adax, Skandinavları sıcak tutuyor. Norveç'te doğan, sert kışlar için inşa edilen — güvenilir ısıtmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Nesiller boyu sürecek sessiz sıcaklık.